

Especificaciones Técnicas

Serie Shinelink Plus

Pantalla LED All-In-One.




Parámetros técnicos

Modelo		Serie Shinelink		
		Shinelink Plus 108"	Shinelink Plus 135"	Shinelink Plus 165"
Parámetros físicos	Tamaño	108"	135"	165"
	Dimensiones (mm)	2.410 x 1.465 x 42	3.010 x 1.802,5 x 42	3680 x 2.203 x 42
	Peso (Kg)	120	160	190
	Resolución (an. x al)	1.920 x 1.080 (2K)	1.920 x 1.080 (2K)	1.920 x 1.080 (2K)
	Píxel Pitch (mm)	1,25 (mm)	1,56 (mm)	1,8 (mm)
	Tamaño del modulo	150 x 168,75 x 2,0 (mm)	150 x 168,75 x 2,0 (mm)	150 x 168,75 x 2,0 (mm)
	Resolución/ modulo	120 x 135 (px)	96 x 108 (px)	80 x 90 (px)
	Resolución/ cabinet	480 x 270 (px)	384 x 216 (px)	320 x 180 (px)
	Tecnología LED	Flip- Chip COB	Flip-Chip COB	Flip-Chip COB
	Vida útil	100.000h	100.000h	100.000h
Parámetros ópticos	Brillo (nits)	600	600	600
	Escala de grises (bit)	13	13	13
	Temperatura de color	2.500K – 10.000K	2.500K – 10.000K	2.500K – 10.000K
	Ángulo de visión	170º/ 170º	170º/ 170º	170º/ 170º
	Ratio contraste	10.000: 1	10.000: 1	10.000: 1
Parámetros eléctricos	Tasa de refresco (Hz)	3.840	3.840	3.840
	Consumo de trabajo	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz	100V~240V, 50-60Hz
	Consumo típico	400W	650W	900W
	Consumo máximo	1.200W	1.900W	2700
Servicio	Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal
Conectividad	Controladora	Incluida	Incluida	Incluida
	Conexiones	HDMI, USB-A, USB-C, Audio IN, Audio OUT, Ethernet*	HDMI, USB-A, USB-C, Audio IN, Audio OUT, Ethernet*	HDMI, USB-A, USB-C, Audio IN, Audio OUT, Ethernet*
		Compatible OPS	Compatible OPS	Compatible OPS
		Permite la conexión Wi-Fi y Bluetooth	Permite la conexión Wi-Fi y Bluetooth	Permite la conexión Wi-Fi y Bluetooth
Sistemas	Sistemas Operativos	Compatible con Microsoft, Android y Apple TV	Compatible con Microsoft, Android y Apple TV	Compatible con Microsoft, Android y Apple TV
Accesorios	Accesorios	Control remoto, Unidad USB, Kit de herramientas, cable de red y alimentación	Control remoto, Unidad USB, Kit de herramientas, cable de red y alimentación	Control remoto, Unidad USB, Kit de herramientas, cable de red y alimentación
Instalación	En pared	2410x1465x75 mm	3010x1802x75 mm	-
	Soporte de ruedas	2410x2160x71 mm	3010x2500x71mm	-
Parámetros ambientales	Temperatura en funcionamiento	-20 ~ +60 °C	20 ~ +60 °C	20 ~ +60 °C
	Rango de humedad	10 ~ 90%	10 ~ 90%	10 ~ 90%
Audio	Potencia	2 x 15W	2 x 15W	2 x 15W

Opciones de embalaje: Caja de madera o Flightcase
*Las conexiones dependerán de la controladora que se desea integrar.

Dimensiones de instalación en soporte

Referencia Shinelink Plus 135"

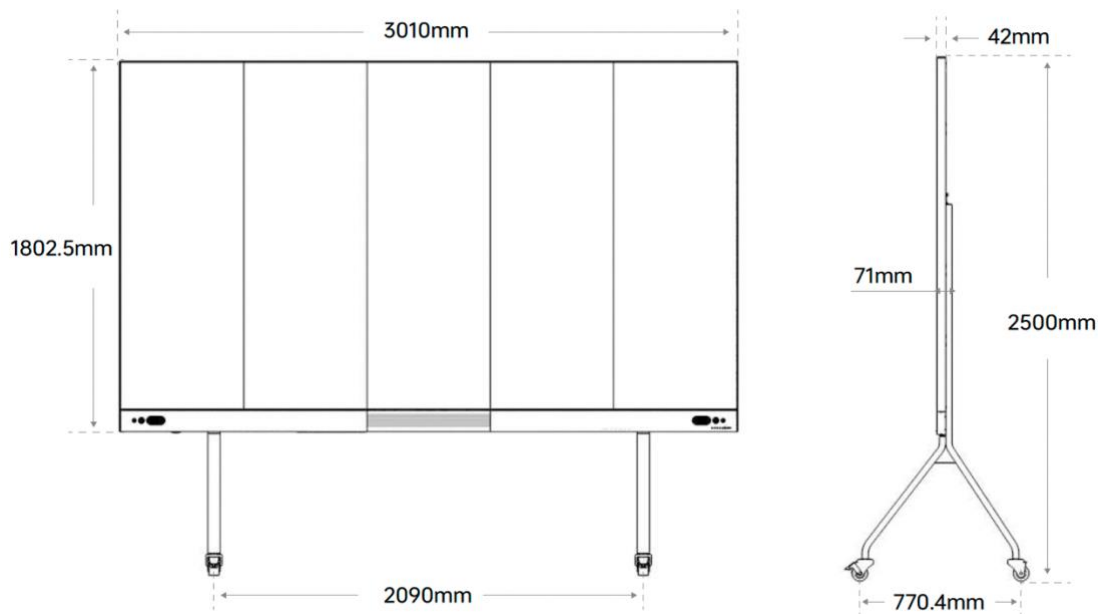

Dimensiones de instalación en pared

Referencia Shinelink Plus 135"

