

Especificaciones Técnicas

Series Reformer SMD

- 1.2 Cabinet universal para diferentes pixel pitch;
- 1.3 Alta frecuencia de actualización (más de 3840Hz);
- 1.4 Mantenimiento frontal, tiempo de entrega rápido;
- 1.5 Estable y confiable, altamente rentable;



Pantalla

Modelo	PH1.2	PH1.53	PH1.6	PH1.86	PH12	PH2.5
Pixel Pitch (mm)	1,25	1,538	1,667	1,8605	2,0	2,5
Ratio de Pixel Muerto	<0,0001					
Disposición LED	1R1G1B					
Tipo de LED	SMD 1010 (3n 1)	SMD 1212 (3n 1)	SMD 1212 (3n 1)	SMD 1515 (3n 1)	SMD 1515 (3n 1)	SMD 1515 (3n 1)
Modo de Escaneo	1/64	1/52	1/64	1/43	1/40	1/32
Brillo (cd/m²)	600	600	600	600/800	600/800	700/900
Temperatura de Color (K)	6.500 (ajustable)					
Ángulo de Visión (H/V)	140° / 140°					
Distancia de Visualización (m)	≥1,2	≥1,5	≥1,6	≥1,8	≥2	≥2,5
Escala de Grises (bit)	14 - 16					
Tasa de Refresco (Hz)	2.880 ~ 3840					
Frecuencia de Cuadro (Hz)	60					

Resolución

Resolución de Módulo (dot)	256 x 128	208 x 104	192 x 96	172 x 86	128 x 80	128 x 64
Resolución de Cabinet (dot)	512 x 384	416 x 312	384 x 288	344 x 258	320 x 240	256 x 192
Resolución dot/m²	640.000	422.753	360.000	288.907	250.000	160.000

Mecánicas

Tamaño de Módulo (An x Al) (mm)	320 x 160					
Tamaño de Cabinet (An x Al x Pr) (mm)	640 x 480 x 64					
Peso (Kg)	7,2 ± 0,1/pcs (23 ± 0,1/m²)					
Material	Aluminio Fundido					

Eléctricas

Consumo Energético Max. (W/m²)	650	620	620	600	600	500
Consumo Energético Med. (W/m²)	230	210	210	200	200	150
Voltaje de Entrada AC (V)	110 ~ 220 ± 10%					

Ambientales


Temperatura de Operación (°C)	0 ~ +40					
Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ +50					
Humedad de Operación	10% ~ 80%					

Adicionales

Aplicación	Interior					
Vida Útil (horas)	100.000					
Interconexión de Datos	cable o fibra Super CAT5					
OS	Windows (98/2000/XP/Vista/win7/8/10)					

Dimensiones

RGBs

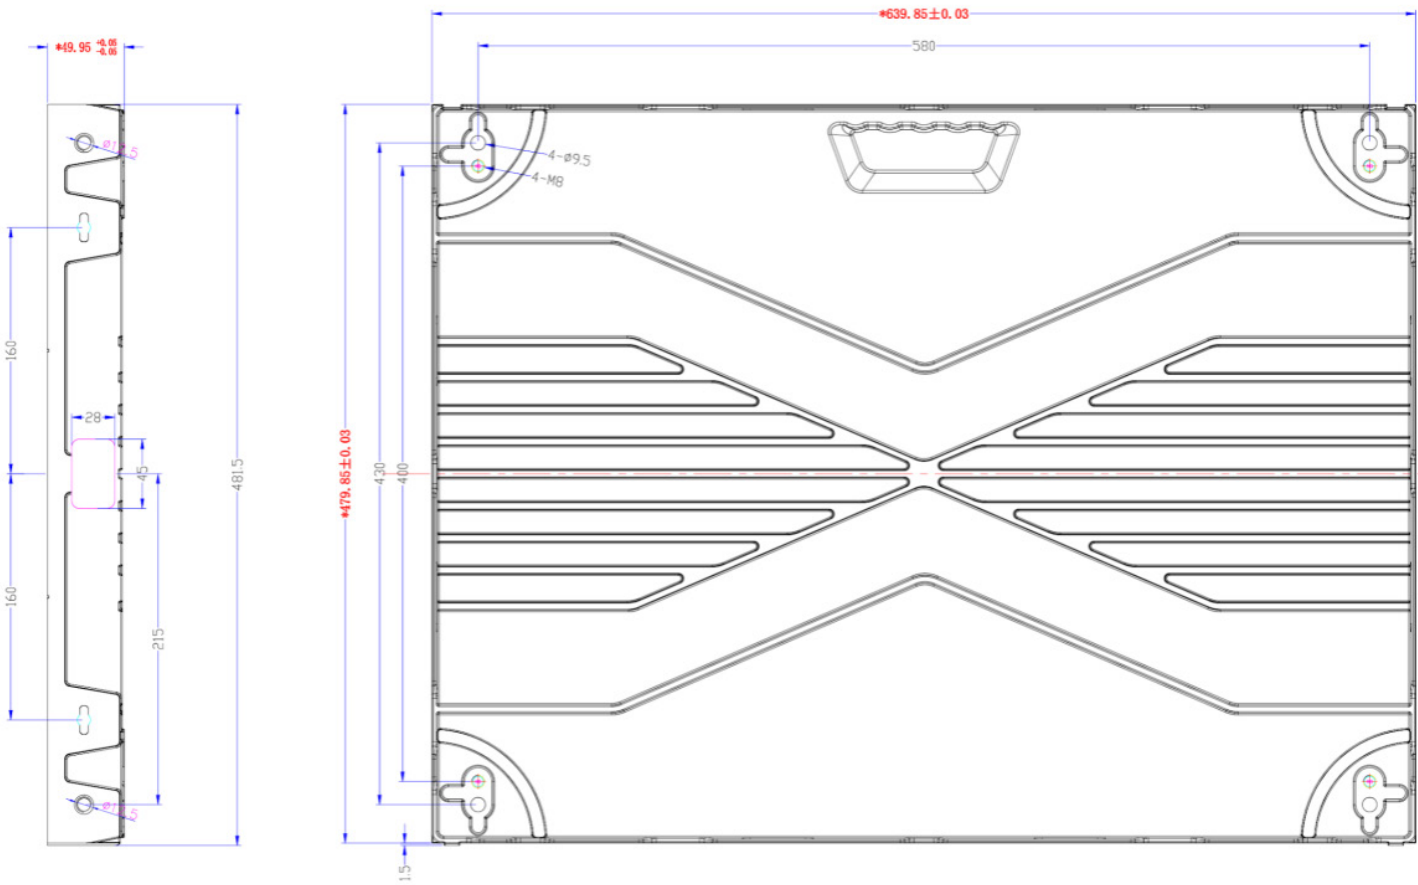


RGBs

Compañía: RGBshine Technology Co.,Ltd.

Website: www.RGBshine.com

Mail: info@rgbshine.com

Dirección: C/ Carabaña, 25 - 28925, Alcorcón, Madrid



Configurador