


WyreStorm

SW-640L-TX-W Presentador de sala, 4 entradas y 2 salidas.

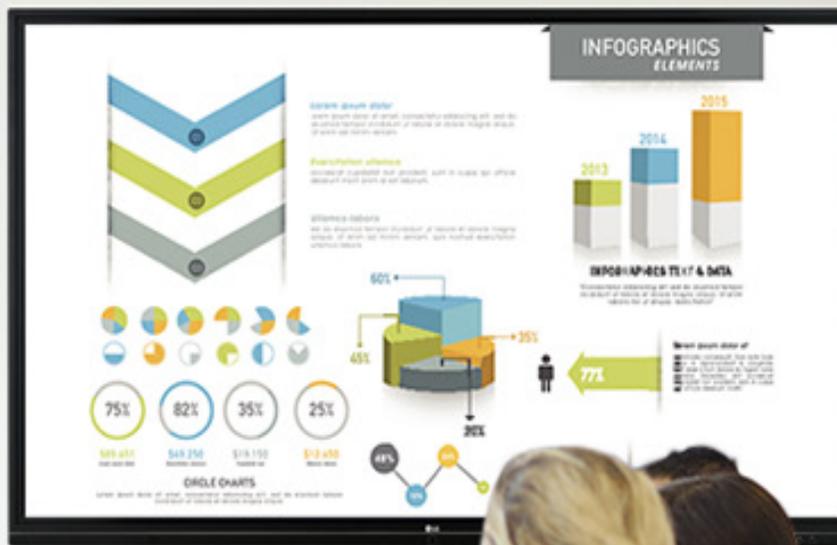

PROMOCIÓN ESPECIAL DE LANZAMIENTO

SW-640L-TX-W


750€

PVD UDAD
válido hasta
30/06/25

Matriz conmutadora y de presentación por cable y Wireless.

SW-640L-TX-W es un presentador avanzado que cuenta con matriz / mixer y mejoras muy significativas. Incluye **4 IN - 2 OUT**, conmutador USB-C 3.0 y soporte de 60W PD y MST para poder recibir señales de vídeo duales.

Funcionalidad de host inalámbrico a través del dispositivo Dongle-DG2, permitiendo conexiones más flexibles y dinámicas, compatible con **Miracast** o **Air Play**.

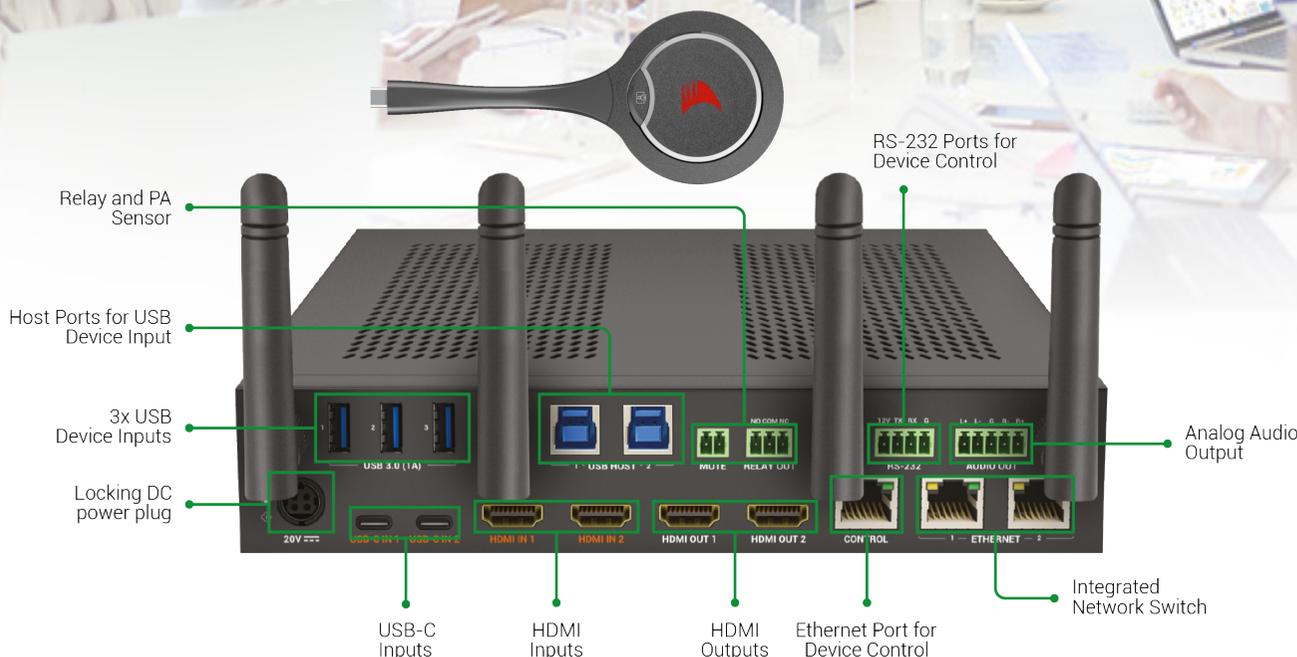

exertis | AV



MULTIVIEW

Visualiza hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, creando un entorno propicio para la colaboración entre compañeros y equipos.



¿Por qué elegir SW-640L-TX-W?

- » Conmutación SIN salto automática o manual de 4 fuentes conectadas (2 HDMI y 2 USB-C) con conexión de host USB asignable.)
- » 60W PD en los puertos USB C.
- » Soporta resoluciones de entrada hasta 4K30 4:4:4 a través de USB-C o HDMI.
- » Compartición de pantalla inalámbrica a través de Apple AirPlay o Miracast y Dongle DG2.
- » Salida dual escalada a través de HDMI.
- » Procesamiento multiventana de hasta 4 fuentes simultáneas.
- » Salida de audio analógica permite la extracción de audio.
- » Compatible con todos los principales software de conferencias, incluidos Zoom, Microsoft Teams, Cisco WebEx y más.
- » Hub USB 3.0 integrado para la conexión de dispositivos periféricos como altavoces o cámaras.
- » Compatible gratuitamente con la plataforma de soporte y mantenimiento y control SYGMA.

- » API utiliza Telnet sobre TLS para una comunicación segura y encriptada.
- » Servidor web integrado para control y configuración a través de HTTPS
- » Fácil de montar bajo una mesa o escritorio con los soportes de montaje incluidos.
- » Punto de acceso inalámbrico integrado para una comunicación segura y aislada con dispositivos de compartición de pantalla.
- » El punto de acceso inalámbrico soporta SSID personalizado, contraseña y PIN de acceso para compartir pantalla.
- » La guía en pantalla para proporcionar a los usuarios instrucciones sencillas para conectarse.
- » La guía en pantalla se puede personalizar para incluir información de la empresa, logotipos o información específica de conexión.
- » Relé y sensor PA.



4K UHD HDMI HDCP 2.2

Para más información contacte con nuestro departamento comercial en el 954 189 055 o correo electrónico clientes@exertisproav.es

